


**Karta katalogowa
KK / DS3**

Drzwi zabezpieczeniowe Typ DS3

- klasy C wg PN-90/B-92270
- klasy 5 wg ENV 1627:1999
- klasy II wg PN-EN 1143-1:2000
- kuloodporne klasy FB5 wg PN-EN 1522:2000

DoniMET

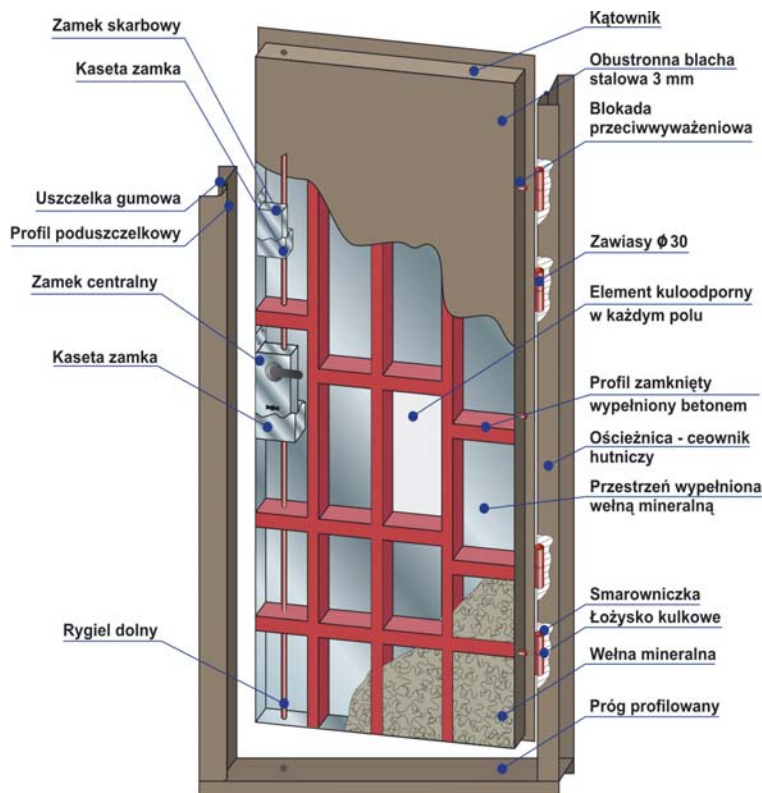

Drzwi zabezpieczeniowe DS3

produkowane są w dowolnych wymiarach. Podstawę konstrukcji stanowi kratownica z profili prostokątnych wypełnionych betonem. Pomiędzy profilami umieszczono elementy pochłaniające energię pocisku. Przestrzeń pomiędzy profilami wypełniona jest wełną mineralną. Poszycie drzwi stanowi blacha stalowa o grubości 3mm. Drzwi zawieszane są na ościeżnicy z hutniczego profilu ceowego o grubości 6mm z profilem poduszczelkowym, na czterech zawiasach $\phi 30$ z łożyskami tocznymi. Zabezpieczenie strony zawiasowej stanowią trzy blokady przeciwwłamaniowe.

Powierzchnia drzwi DS3 może być:

- lakierowana natryskowo na kolor z palety RAL

Drzwi DS3 wyposażone są w: zamek rozporowy (np. SAB 1561, Mottura 85771, CR 2650) i dodatkowy zamek skarbowy (np. Z2S1). Opcjonalnie mogą być doposażone w elektrozaczep, zworę elektromagnetyczną, samozamykacz, kontaktron itp.



