



### KONSTRUKCJA

Panele kancelaryjne PK1 produkowane są w standardowych wymiarach 50 x 500 x 2500 z profilowanej blachy stalowej o grubości 2mm + 1,5mm, z wewnętrznymi wzmocnieniami i wypełnieniem. Panele montowane są w profilach montażowych (profil ceowy - dół, profil kątowy lub ceowy - góra). Mogą być mocowane poprzez spawanie lub nitowanie. Powierzchnie paneli oraz profile montażowe zabezpieczone są poprzez malowanie proszkowe proszkami podkładowymi. Na zamówienie mogą być malowane proszkami nawierzchniowymi w kolorystyce RAL oraz mogą być wykonywane w nietypowych wymiarach. Masa standardowego panela wynosi 50kg. Panele po montażu mogą być pokrywane płytami gipsowymi lub, dzięki precyzyjnemu wykonaniu i lakierowaniu proszkowemu, mogą stanowić ostateczne wykończenie pomieszczenia kancelaryjnego.


### ZASTOSOWANIE

Panele kancelaryjne PK1 przeznaczone są do wzmocnienia i zabezpieczenia ścian nie

spełniających kryteriów konstrukcyjnych dla kancelarii tajnych w pomieszczeniach, w których mają być usytuowane kancelarie (mur jednolity o grubości co najmniej 250mm) oraz do wydzielenia odpowiedniej strefy bezpieczeństwa w pomieszczeniach przeznaczonych na kancelarie – w tym przypadku stanowią konstrukcję ścian dzielących pomieszczenie. Dużymi zaletami stosowania paneli jest niska masa ściany, nie narażająca stropu na nadmierne obciążenia oraz łatwość i szybkość montażu ściany. Panele służą również do wydzielenia w kancelarii tajnej pomieszczenia magazynowego, w którym mogą być przechowywane nawet dokumenty o klauzuli tajności „ściśle tajne” poza szafami przeznaczonymi do takich celów. Nasza oferta zawiera również drzwi stalowe do takich magazynów, typu DL1.2-M

### WYMOGI I NORMY

Panel kancelaryjny PK1 spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.10.2005 oraz Zarządzenia nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych. Panel kancelaryjny PK1 wykonywany jest zgodnie z kryteriami normy PN-EN 1143-1:2006 i posiada I klasę odporności na włamanie, potwierdzoną certyfikatem zgodności Instytutu Mechaniki Precyzyjnej P41/407/2008 (3119).

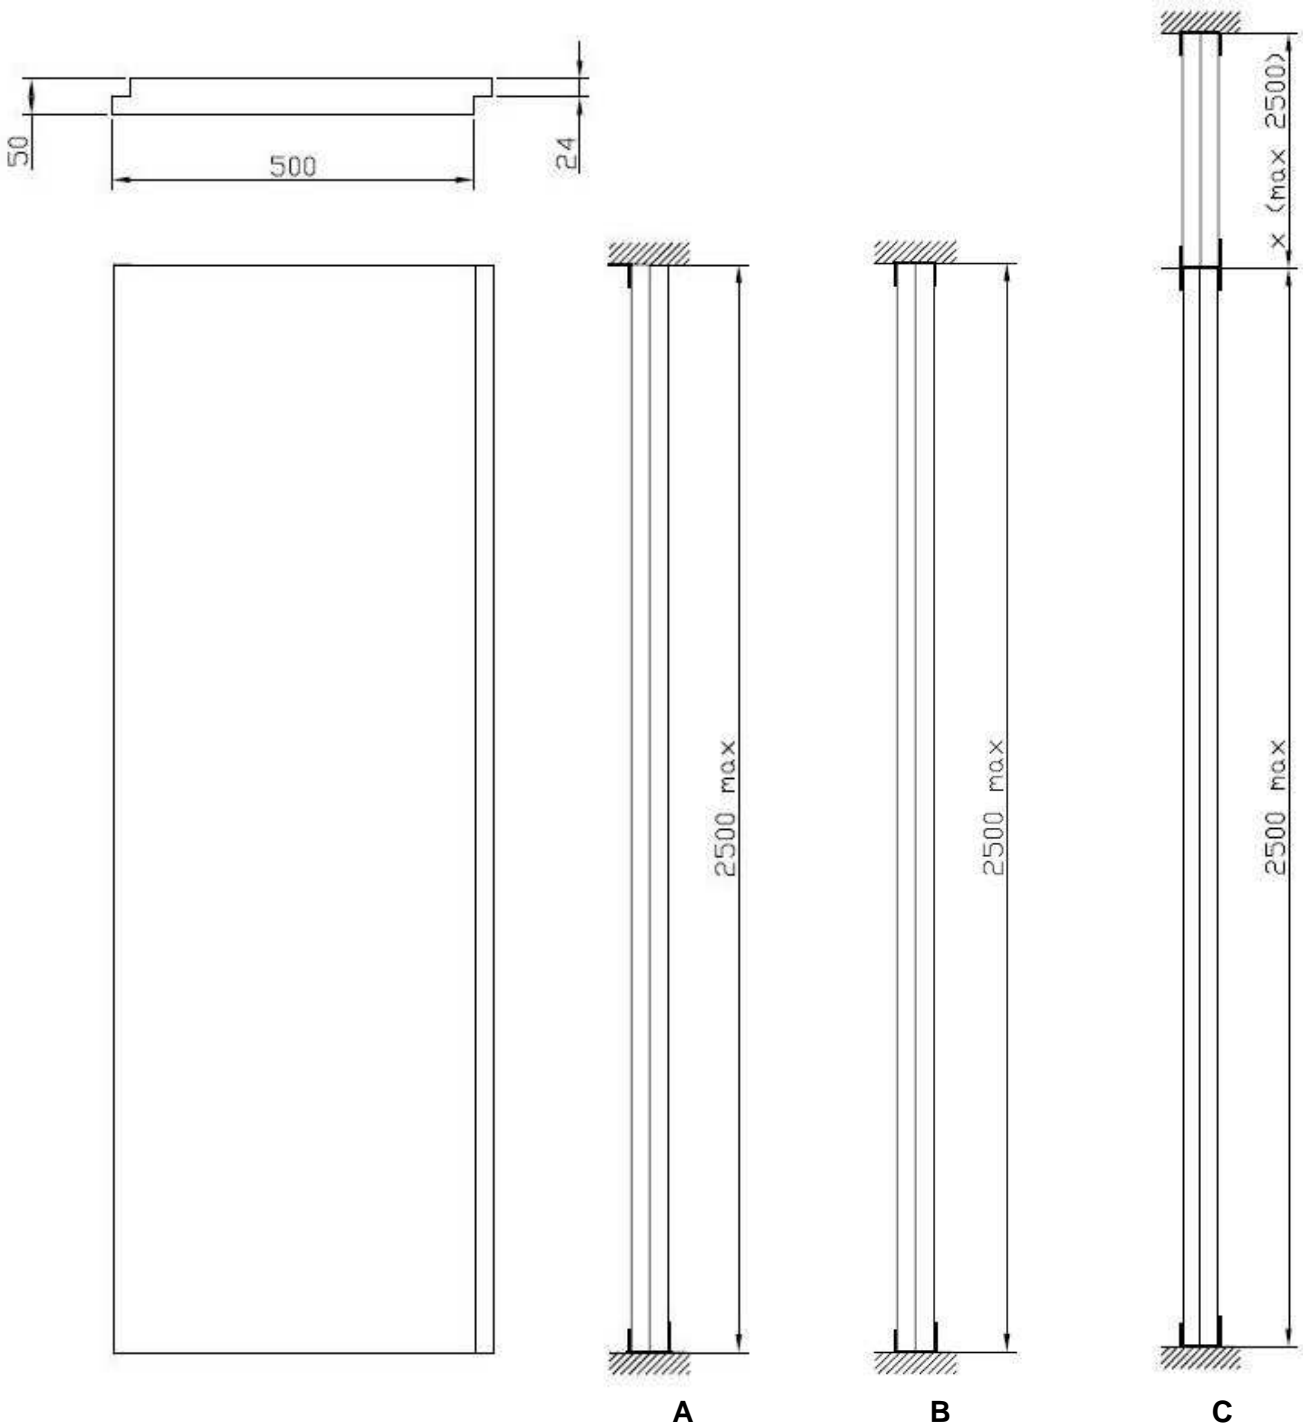

- A** – mocowanie górne profilem kątowym 30 x 40 x 2  
**B** – mocowanie górne profilem ceowym 30 x 56 x 40 x 2  
**C** – wydłużenie panela (łączenie profilami ceowymi 30 x 56 x 40 x 2)

# DONIMET

ul. Gośniewska 43  
 05-660 Warka  
 tel. (0-48) 670-20-40

www.donimet.com.pl  
 info@donimet.com.pl

